

DuraBlue™ L Series smeltelimsystemer



4 liters applikator

DuraBlue applikatorsystemer har alt du trenger for å begynne smeltelimpåføringen umiddelbart: Applikator, slange, pistol og dyse. Slangen og pistolen leveres montert som én del. For at du skal kunne begynne å bruke DuraBlue applikatorsystem, må du kun koble slange/pistol-enheten til applikatoren, mekanisk og elektrisk, og koble til strømmen med strømkabelen som følger med.


Et utvalg av pistoler møter så å si ethvert manuelt eller halvautomatisk produksjonsbehov. Pistolalternativene gir stor fleksibilitet mht. åpning og lukking av pistolene, som kan foretas med hånd- eller fotbryter. Ulike slangelengder gir ytterligere muligheter til å tilpasse utstyret til dine konkrete produksjonsbehov. DuraBlue-applikatorene er utstyrt med vekselstrømsmotorer med konstant hastighet og gerotor-tannhjulspumper. De er enkle å installere, bruke og vedlikeholde.

DuraBlue applikatorsystemer:

- leveres i én enkelt kasse
- er enkle å installere
- gir ukomplisert daglig drift
- forenkler det rutinemessige vedlikeholdet

Pistolalternativene omfatter:

- AD-31 manuell pistol
- AD-41 manuell pistol (streng eller CF-spray)
- B900-N pistol med fotbryter (streng eller CF-spray)

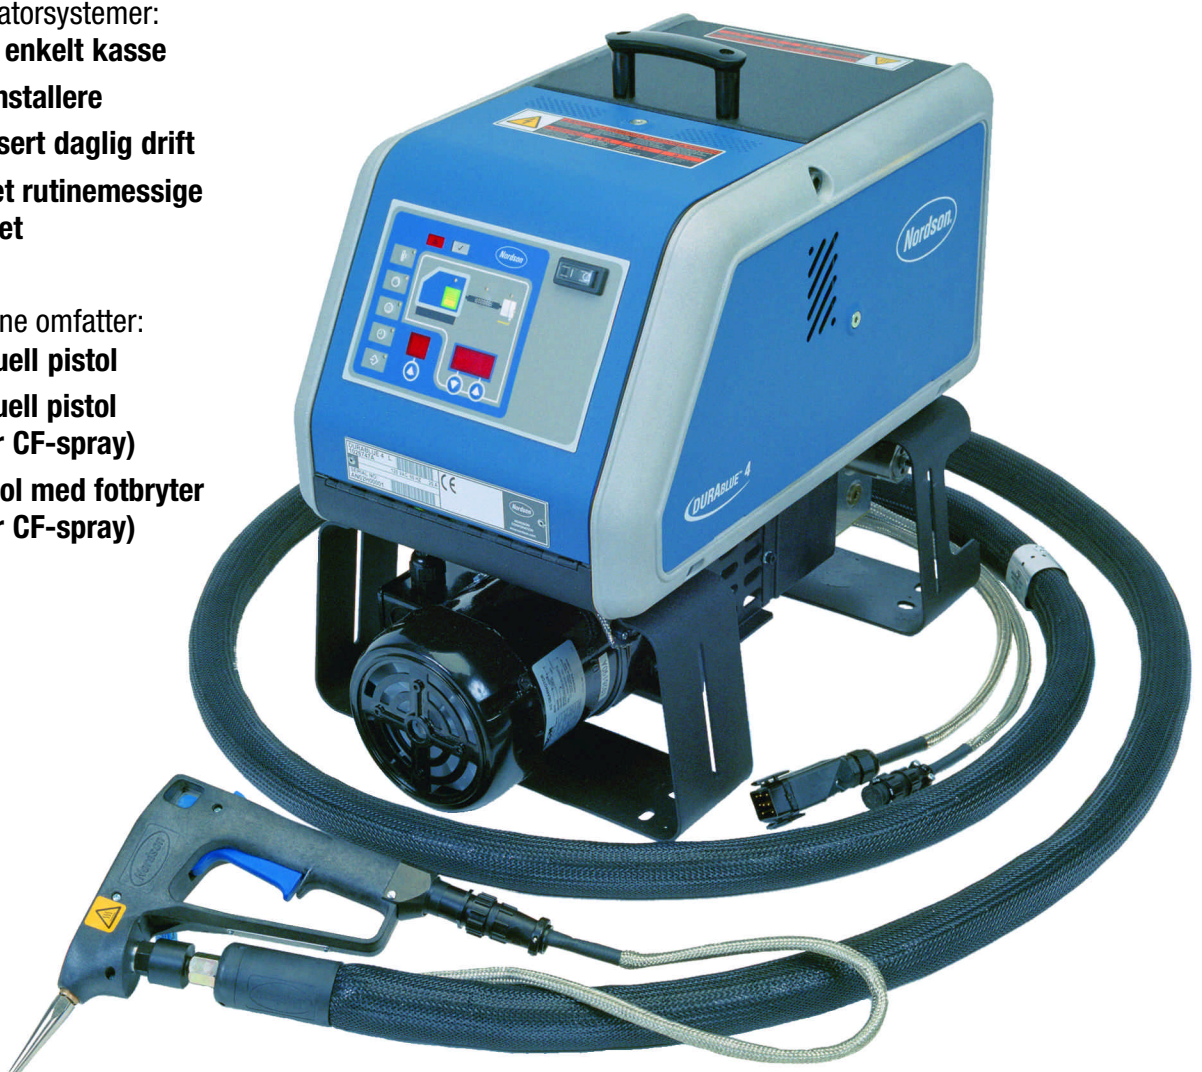

Spesifikasjoner

Type system	Tank med gerotorpumpe
Tanncapasitet	4 l 3,9 kg
Smeltefaktor ¹	6,3 kg/time
Smeltekapasitet ¹	4,7 kg/time
Maksimal pumpekapasitet ²	18 kg/time
Antall slanger/pistoler ³	1 standard
Maksimalt hydraulisk arbeidstrykk	40 bar
Temperaturområde	40 til 230° C
Omgivelsestemperaturområde	0 til 50° C
Temperaturstyringsstabilitet	±0,5° C
Strømforsyning ⁴	200 til 240 VAC 1-fase 50/60 Hz
Maksimalt effektbehov ved ved 240 VAC	3355 watt
Applikatorvekt (tom) ⁵ , ca.	42 kg
Applikatormål	
Bredde	334 mm
Høyde	478 mm
Dybde	552 mm



AD-31 manuell pistol



*AD-41 manuell pistol
(vist med sprayluftsadapter)*



B900-N pistol

¹ Faktisk faktor/kapasitet vil variere med limtypene, påføringsparametrene og inngangsspenningen.

² De viste verdiene gjelder for en applikator ved 50 Hz; verdiene er høyere ved 60 Hz.

³ DuraBlue-systemet leveres med en slange/pistol som standard. En slange/pistol nummer to kan bestilles separat.

⁴ Tillatt avvik fra nominell nettspenning er ±10 %.

⁵ Total systemvekt varierer, avhengig av den valgte slange/pistol-kombinasjonen.

